


# KATALÓGUS

**TÖMLŐPRÉSEK  
üzemanyag és klímätömlők  
gyártásához**



**HIDROMASTER**  
KFT  
IPARI HIDRAULIKA, IPARI TÖMLŐK

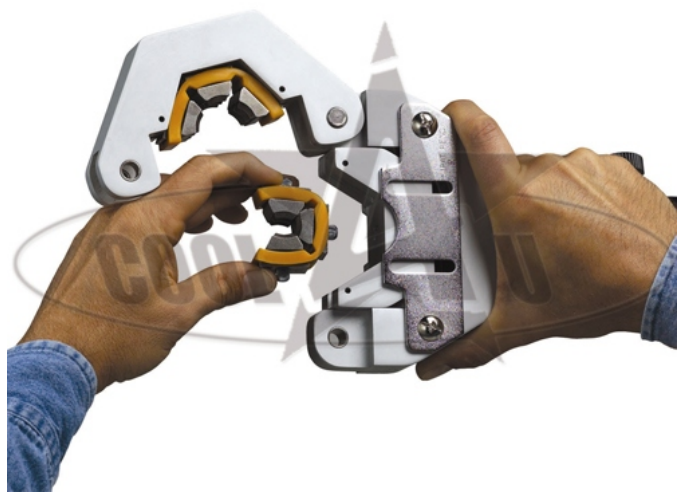


## ÜZEMANYAG TÖMLŐPRÉSEK



Handhebelschlauchpressen Typ UPS & PWZ					
	UPS 1	UPS 2	UPS 3	PWZ	PW 4-8
Art. Nr.	100.000	100.100	100.200	100.050	100.320
Pressverfahren	6-Punkt-Pressung	6-Punkt-Pressung	8-Punkt-Pressung	6-Punkt-Pressung	6-Punkt-Pressung
Pressbereich	DN 1-16	DN 20-25	DN 1-16	DN 4-8	DN 4-8
Hülsen-ID	3,0 – 30 mm	30 – 40 mm	3,0 – 30 mm	11 – 17 mm	11 – 17 mm
Endpressmaß	3,0 – 28 mm	28 – 38 mm	2,0 – 28 mm	10 – 16 mm	10 – 16 mm
max. Armaturen Ø	38 mm	60 mm	38 mm	23 mm	23 mm
Grundausrüstung	2 Backensätze: DN 3-8, DN 10-16	2 Backensätze: DN 20, DN 25	2 Backensätze: DN 3-8, DN 10-16	3 Backensätze: DN 4, DN 6, DN 8	1 Backensatz DN 4, DN 6, DN 8
Größe in mm	400 x 600 x 120	400 x 800 x 120	400 x 600 x 120	580 x 100 x 30	180 x 30 x 120
Gewicht	17,5 kg	18,5 kg	17,5 kg	3,5 kg	2,5 kg

Einzel- und Ersatzteile siehe Preisliste / Spare parts see pricelist

## KÉZI MŰKÖDÉSŰ ÜZEMANYAG TÖMLŐPRÉS : " ND-316T"

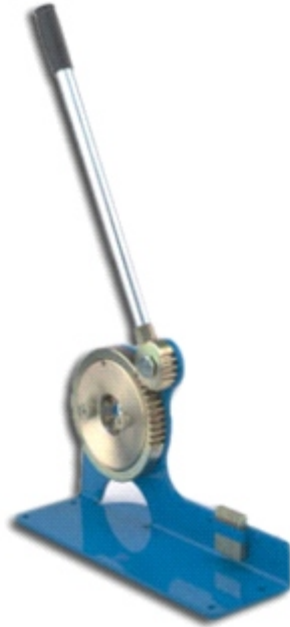

### Különleges előnyök

- Kompakt asztali kivitel, precíz és robusztus technika
- Kompakt felépítés
- Présopfa nyílás: max 38mm
- Egyszerű kezelés

### Alkalmazási tartomány

DN 03 - DN16 üzemanyag tömlőkhöz

2 készlet présopfa

1× DN 03 - DN 08

1× DN 10 - DN 16

### Műszaki adatok

**Méretk:** 350, 415, 165 (kézi emelő nélkül)

**Súly:** 12,1 kg

## **KÉZI MŰKÖDÉSŰ ÜZEMANYAG TÖMLŐPRÉS : " ND-16W"**



### **Különleges előnyök**

- Kompakt satus kivitel
- Kompakt felépítés végállással a préselési állás beállításához
- A préselés mértékének beállítása recézett anyával
- Présopfa nyílás: max 38mm
- Egyszerű kezelés

### **Alkalmazási tartomány**

DN 03 - DN16 üzemanyag tömlőkhöz

2 készlet présopfa

1× DN 03 - DN 08

1× DN 10 - DN 16

### **Műszaki adatok**

**Méretek:** 360, 425, 190 (kézi emelő nélkül)

**Súly:** 14,5 kg

## PNEUMATIKUS TÖMLŐPRÉS KISNYOMÁSÚ TÖMLŐKHÖZ " PLP 613T"



### Különleges előnyök

- Kompakt asztali kivitel
- Kompakt felépítés könnyű sajtolási méretbeállítással
- Egyszerű kezelés lábszeleppel
- Kis karbantartási igény
- Biztos és gyors szerelhetőség

### Alkalmazási tartomány

Kisnyomású tömlők DN06 - DN13 ( pl. üzemanyag tömlők )

### Műszaki adatok

#### Méretek :

**Hossz:** 630

**Szélesség:** 200

**Magasság:** 400

**Nyomástartomány:** tömlővezetékek DN 06 - DN 13

**Súly:** kb. 40 kg

# MASTERCOOL KLÍMATÖMLŐPRÉS

(5/16") - Fekete pofagarnitura készlet

(13/32") - Piros pofagarnitura készlet


(1/2") - Sárga pofagarnitura készlet

(5/8") - Zöld pofagarnitura készlet

(5/16" - Lila pofagarnitura készlet ( vékony falu tömlőkhöz )

(1/2") - Narancssárga pofa készlet ( vékony falu tömlőkhöz )

Kék pofagarnitura készlet ( vékony falu tömlőkhöz )

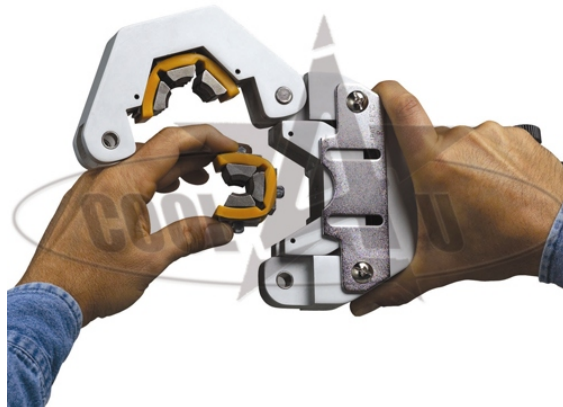

# MASTERCOOL KLÍMATÖMLŐPRÉS

Satuba rögzíthető

(5/16") - Fekete pofa készlet

(13/32") - Piros pofa készlet

(1/2") - Sárga pofa készlet

(5/8") - Zöld pofa készlet



## **KLÍMATÖMLŐ PRÉS " KMPT 100 "** integrált kézi pumpával



### **Különleges előnyök**

- Könnyű és kompakt kivitel nagy nyomóerővel ( kb. 5,6 t )
- Nincs sajtolási érték beállítás. A sajtolás sajtolótuskóra történik
- Kompakt felépítés, a sajtoló pofák könnyű átállíthatósága (kb. 30 mp)
- Kis karbantartási igény, mobil alkalmazás
- 1-lépcsős kéziszivattyú 600 bar-ig
- Biztos és gyors szerelhetőség
- Szállítás bőröndben 6 pofakészlettel és tartozékokkal

### **Alkalmazási kör:**

- Minden használatos klímátömlő: DN 06 - DN 12
- Sajtolási szektor: Ø 14,0mm - Ø 25,5mm
- Dugattyúlöket: 16 mm
- Pofahossz: 25mm

### **Műszaki adatok**

#### **Méretek**

**Szélesség:** 220 mm

**Mélység:** 70 mm

**Magasság:** 440 mm

**Súly:** 3 Kg.